


Tandem-Hakenlift HL-TA




Müller-Mitteltal
hängt Qualität an

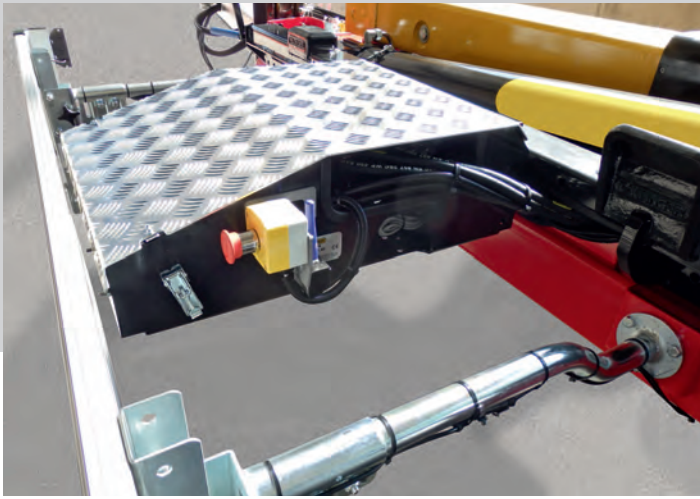

Steuerblock für Funkfernsteuerung



Funkfernsteuerung mit Ladegerät

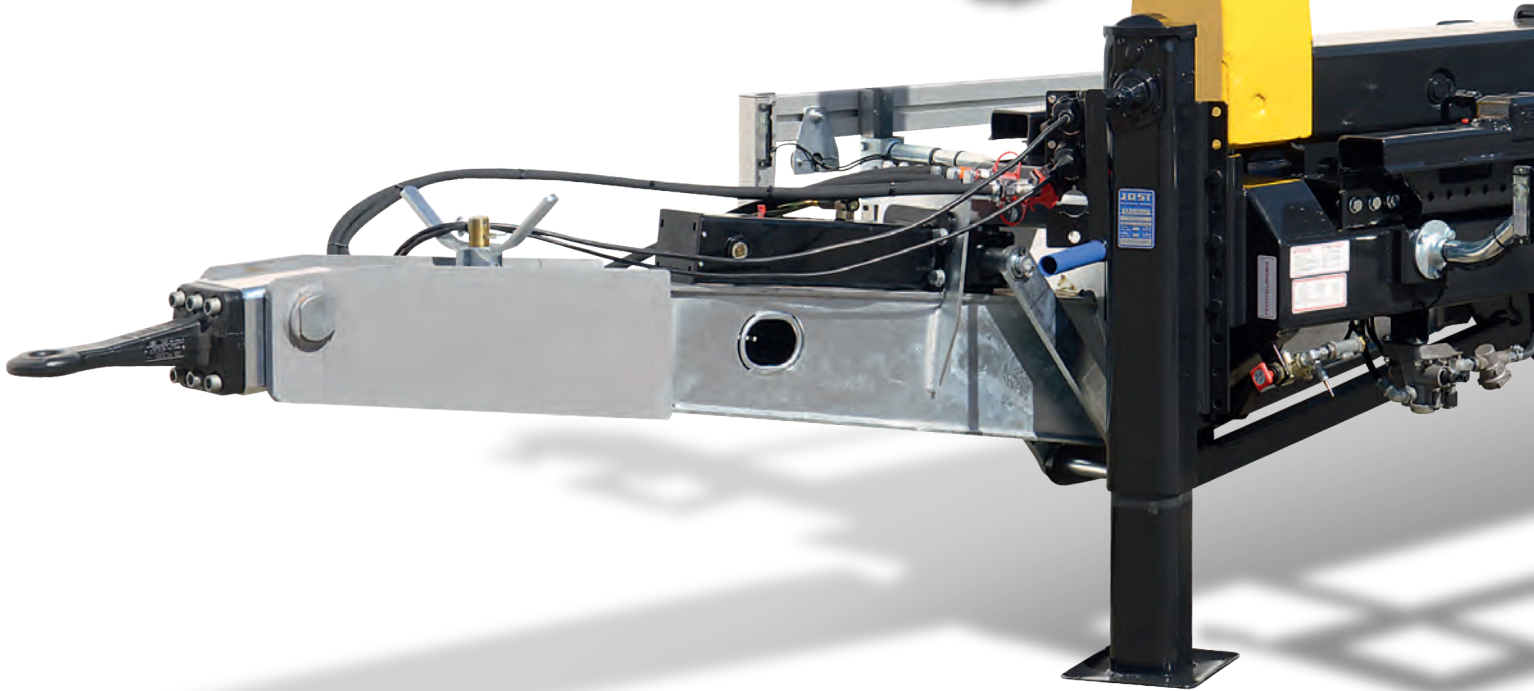

Safety Control

Integrierte Stützlast-Anzeige

Die integrierte „Safety Control“-Stützlastmessung, von uns entwickelt, ist eine besonders hilfreiche Einrichtung. Für den Fahrer bedeutet diese technische Unterstützung pure Sicherheit. Er kann zu jedem Zeitpunkt die Stützlast erkennen, die auf der Kupplung des Zugfahrzeuges lastet.



Druckmessung integriert in Stütze


bar	kg
50	- 250
100	- 500
150	- 750
200	- 1000
250	- 1250

Ich kontrolliere die Stützlast!





Unterfahrerschutz klappbar

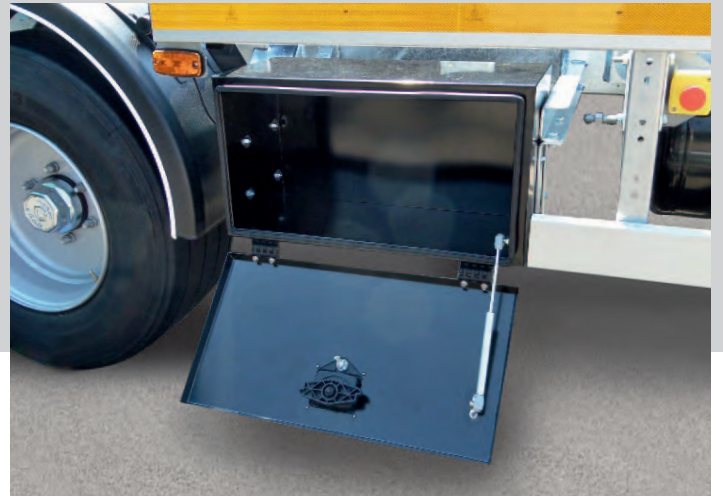

Werkzeugkasten, verzinkt und lackiert



HL-TA 18



Unterfahrerschutz ausziehbar



Zul. Gesamtgewicht inkl. Stützlast ca.	GG	11,9 t	14,4 t	18 t
Nutzlast Fahrgestell (ohne Mulde)		8.650 kg	10.900 kg	13.800 kg
Davon Stützlast		1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg
Gesamtlänge ca.	L	7.120 mm	7.120 mm	8.200 mm
Gesamtbreite ca.	B	2.550 mm	2.550 mm	2.550 mm
Kupplungshöhe belastet ca.	HK	750 +/-150 mm	800 +/-150 mm	900 +77/-33 mm
Bereifung 4-fach	Größe	235/75R17,5	285/70R19,5	385/55R22,5
Hebelast Hub- und Kippkraft		75 kN bei 140 bar	100 kN bei 180 bar	100 kN bei 250 bar
Erforderlicher Ölbedarf		12 l	12 l	23 l
Behälterlänge		4.500 – 5.000 mm	4.500 – 5.000 mm	5.000 – 6.500 mm

MüllerMittelal
hängt Qualität an

**Karl Müller GmbH & Co. KG
Fahrzeugwerk**

Karl-Müller-Str. 18-42
72270 Baiersbronn-Mittelal
Germany
Tel. +49(0)7442/496-0
Fax +49(0)7442/496-32
info@mueller-mittelal.de
www.mueller-mittelal.de